


**Armoire d'énergie en inox pour balise obstafash 48VCC intégrée code 113792U, 113791U, 113790RR-048, 113710U, 113711U, 113712U ou bien OBSTA STI 48VCC**



- Armoire en inox
- Bouton de test avec 3 positions: remote (cellule), marche forcé en jour, marche forcé en nuit
- Coupure automatique de l'alimentation à l'ouverture du coffret,
- 4 batteries 12Ah 12Vdc
- Protection contre les décharges complètes des batteries
- Protection contre les surtensions côté AC (alimentation) et côté DC (lampe)
- Bornier de raccordement pour la cellule avec possibilité de raccorder des feux intermédiaire basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement,
- Alarmes lampes, batteries et chargeur

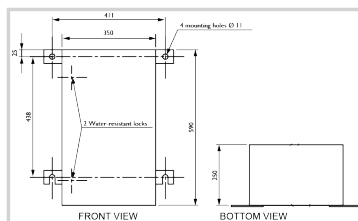

### Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation	230VCA +/-10%
------------------------	---------------

### Caractéristiques Mécaniques

Classe IP	IP65 en position verticale
-----------	----------------------------

Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
---------	--

Température de fonctionnement	-20/+45°C
-------------------------------	-----------

Poids	10 kg
-------	-------

Taille de l'alimentation	590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)
--------------------------	--

Section des fils	de 1 à 4 mm <sup>2</sup>
------------------	--------------------------