



Balise moyenne intensité constituée de 6 projecteurs rouges et d'un boîtier de raccordement. L'OBSTAFETCH LED code 113736 utilisé avec son alimentation obsta externe est conforme avec l'OACI moyenne intensité rouge vérifié par le STAC et certifié FAA L-864 (Le code du produit complet est 113724).

Balise comprenant

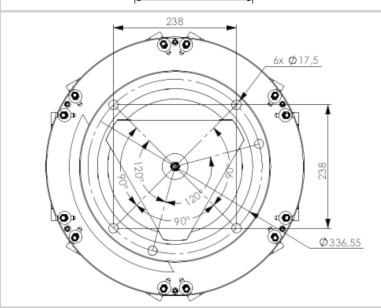

Brevets: EP 1966535B1 & US 7816843

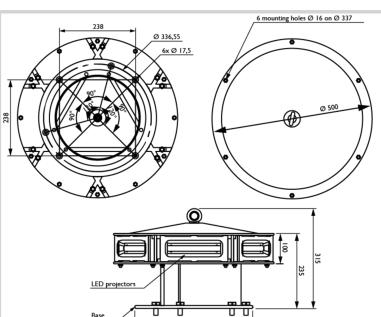

Caractéristiques Mécaniques

Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	5 kg
Taille de la balise	315mm (hauteur) x 500mm (diamètre)
Caractéristiques photométriques	
Intensité lumineuse de nuit en site à 0°	2 000cd (rouge) avec IR
Couleur mode nuit	Rouge
Ouverture de faisceau horizontale	360°
Normes	
Conformité aux normes	OACI annexe 14 du chapitre 6, EASA, FAA (AC 150/5345-43H)