# OFP-CAB-6P-1E-R-240 [P/N: 113727]

***Armoire d'alimentation alimentée en 110VAC à 240VAC pour 1 balise obstaflash rouge code 113736***

Coffret d'alimentation

- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Possibilité de raccorder jusqu'à 36 projecteurs obsta rouges
- Indicateur lumineux pour chaque circuit rouge
- Bouton de test mode jour et nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs coffret à synchroniser par câble ou bien par GPS
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 48Vcc
- protection surtension
- raccordement possible de raccorder en plus des lampes basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement pour niveau intermédiaire,

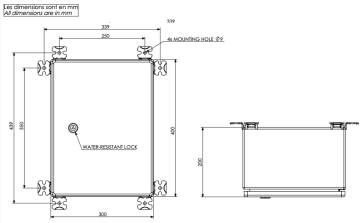

| Caractéristiques Électriques | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz |
| **Caractéristiques Mécaniques** | |
| Classe IP | IP65 en position verticale |
| Température de fonctionnement | -40/+55°C |
| Poids | 10 kg |
| Section des fils | de 1 à 4 mm² |