


Armoire d'alimentation 110VAC à 240VAC pour alimenter un système obstaflash bi-couleur 48Vdc ou blanc/blanc (intensité max en sortie 10A)



- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Bouton de test mode automatique, mode jour et mode nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension incluse
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 50 lux 48Vcc (orienté vers le Nord)
- en option lampes basse intensité NAVILITE 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement

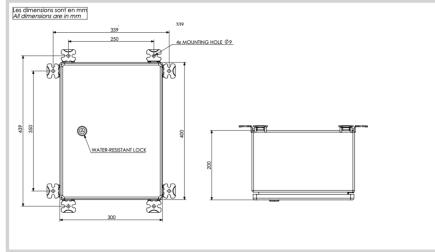

Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz

Caractéristiques Mécaniques

Classe IP IP65 en position verticale

Température de fonctionnement -20/+45°C

Poids 8 kg

Taille de l'alimentation 400mm (hauteur) x 300mm (largeur) x 200mm (profondeur)

Section des fils de 1 à 4 mm²