


**Armoire d'alimentation 230VAC pour 6 balises obstaflash120 blanches code 113747M**


- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Raccordement de 6 balises OBSTAFLASH120 code 113747M
- Indicateurs lumineux pour chaque projecteur
- Bouton de test mode automatique, mode forcé, jour et nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension type 2 30kA
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 50 lux 48Vcc code 100755 (orienté vers le Nord)
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien avec interface de synchronisation sans fil par GPS code 113746

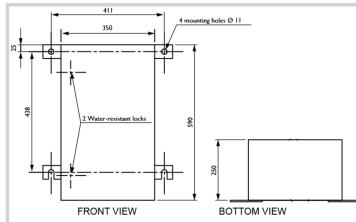

| Caractéristiques Électriques  |  |
|-------------------------------|--|
| Tension d'alimentation        | 230VCA +/-10%  |
| Caractéristiques Mécaniques   |  |
| Classe IP                     | IP65 en position verticale                                   |
| Câblage                       | Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement |
| Température de fonctionnement | -20/+45°C  |
| Taille de l'alimentation      | 590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)       |
| Section des fils              | de 1 à 4 mm <sup>2</sup>                                     |