

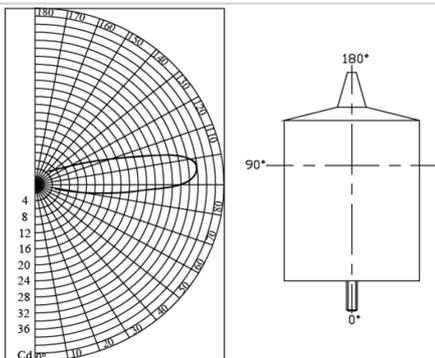


## Feu basse intensité type A rouge fixe

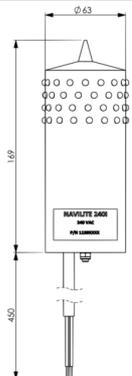

- Lampe surmoulée parfaitement étanche comprenant 64 leds câblées en 16 circuits indépendant de 4 leds
- pointe anti-oiseau
- Protection contre les surtensions incluses
- Lampe monobloc surmoulée parfaitement étanche comprenant 64 leds câblées en 16 circuits indépendant de 4 leds
- Pointe anti-oiseau
- Protection contre les surtensions

La potence NAVILITE-HOLDER pour le montage doit être commandée séparément

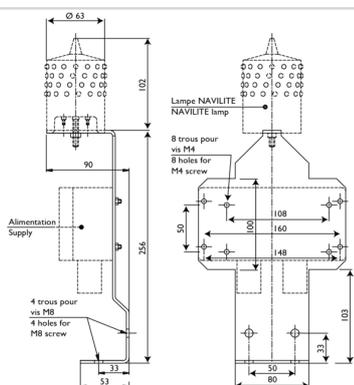

### Caractéristiques Électriques

Puissance max.	6 W
Intensité électrique	70 mA
Durée de vie typique	~10 ans
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz

### Caractéristiques Mécaniques

Classe IP	IP66
Câblage	Sur 3 fils dénudés 3x1,5mm <sup>2</sup> (2 fils d'alimentation, 1 fil de terre)
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	0.66 kg
Taille de la balise	Ø x h :63 x 169 (mm)
Poids	950 g
Fixation	1 vis M5 fourni

### Caractéristiques photométriques

Intensité lumineuse	> 10 Cd
Couleur mode nuit	Rouge fixe
Ouverture de faisceau verticale	>10°
Ouverture de faisceau horizontale	360°

### Normes

Conformité aux normes	OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC
-----------------------	---