

## Feu moyenne intensité à led blanc moyenne intensité type A fonctionnement de jour uniquement avec feux rouges de nuit (ou jour et nuit sans feux rouges de nuit)




EP 1966535B1 & US 7816843

## Balise intégrée 48VCC comprenant

- ▶ 6 projecteurs led aluminium et en verre
- ★ 2 circuits de leds blanches + 1 circuit de led rouge avec infrarouge par projecteur
- > Redondance active des circuits de leds blanches et rouges
- compatible avec les lunettes de vision nocturne infrarouge (IR)
- Installation facile avec éléments imperdables pendant l'installation
- > Conception modulaire, faible courant dans les leds
- Alarme par contact sec en cas de défaut lampe ou alimentation
- > Bouton de test jour/nuit avec plusieurs indicateurs lumineux de diagnostic
- Protection surtension 48V type 2 en onde 8/20us

## Brevets: F GPS

## Option fourni avec GPS (synchronisation des éclats)

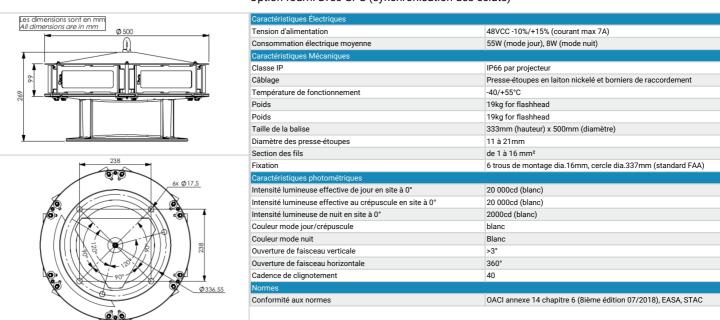

1/1