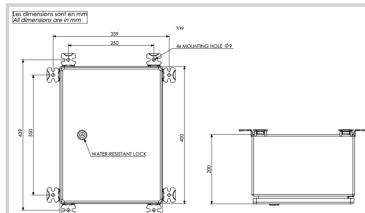


***Armoire de contrôle pour balises NAVILITE-IR-48V-CABLE***


- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Raccordement de 1 à 4 feux NAVILITE-RI-48V-CABLE
- alimentation en continue des feux rouges
- synchronisation des éclats infrarouges
- Bouton désélection mode automatique (sur cellule externe) ou bien mode forcé
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé
- Protection surtension type 2 incluse
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire orienté vers le Nord
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien sans fil avec module GPS code 113746
- en option modem GSM de commande


**Caractéristiques Électriques**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tension d'alimentation | 48VCC (-10%; +15%) |
|------------------------|--------------------|

**Caractéristiques Mécaniques**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Classe IP                     | IP65 en position verticale |
| Température de fonctionnement | -20/+45°C                  |
| Section des fils              | de 1 à 4 mm <sup>2</sup>   |