




**Armoire en inox pour balise obstaflash OFI360-RW-048 ou OFI360-WW-048 fonctionnant de jour uniquement avec des feux NAVILITE-48V fonctionnant de nuit uniquement**

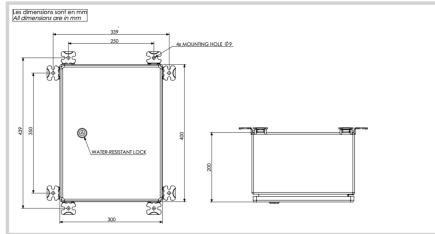

- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Bouton de test mode automatique, mode jour et mode nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension incluse
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 50 lux 48Vcc (orienté vers le Nord)
- en option lampes basse intensité NAVILITE 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement

**Caractéristiques Électriques**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Tension d'alimentation | 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz |
|------------------------|--------------------------------|

**Caractéristiques Mécaniques**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Classe IP                     | IP65 en position verticale                             |
| Température de fonctionnement | -20/+45°C  |
| Taille de l'alimentation      | 400mm (hauteur) x 300mm (largeur) x 200mm (profondeur) |
| Section des fils              | de 1 à 4 mm <sup>2</sup>                               |