


**Armoire d'alimentation alimentée pour 4 balises obstaflash bi-couleur  
OFP-120-RW raccordé via un boîtier de raccordement OFP-JB-8P-RW**



- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Indicateurs lumineux pour chaque paire de circuits de leds
- Bouton de test mode automatique, mode forcé jour et nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension 30KA type 2 incluse
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire orienté vers le Nord
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien avec interface de synchronisation sans fil par GPS
- possibilité de raccorder des feux basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement

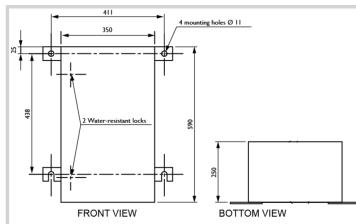

**Caractéristiques Électriques**

Tension d'alimentation 48VCC (-10%; +15%)

Courant maximum 8A

**Caractéristiques Mécaniques**

Classe IP IP65 en position verticale

Température de fonctionnement -20/+45°C

Taille de l'alimentation 590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)

Section des fils de 1 à 4 mm<sup>2</sup>