


## Armoire d'alimentation alimentée en 110Vca à 240Vca pour 4 balises obstaflash bi-couleur OFF-120-RW-JB



- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Indicateurs lumineux pour chaque pair de circuits de leds
- Bouton de test mode automatique, mode forcé jour et nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension 30KA type 2 incluse
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire orienté vers le Nord
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien avec interface de synchronisation sans fil par GPS
- possibilité de raccorder des feux basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement

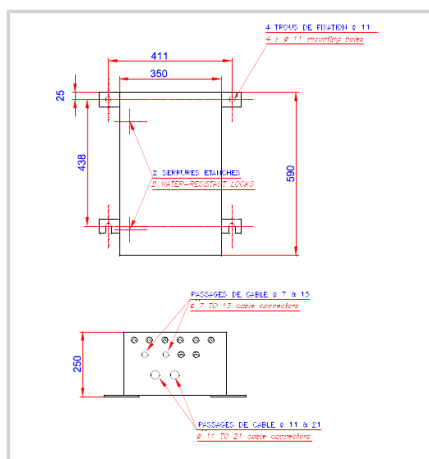

| Caractéristiques Électriques  |  |
|-------------------------------|--|
| Tension d'alimentation        | 48VCC (-10%; +15%)   |
| Courant maximum               | 8A   |
| Caractéristiques Mécaniques   |  |
| Classe IP                     | IP65 en position verticale                                   |
| Câblage                       | Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement |
| Température de fonctionnement | -20/+45°C  |
| Taille de l'alimentation      | 590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)       |
| Section des fils              | de 1 à 4 mm <sup>2</sup>                                     |