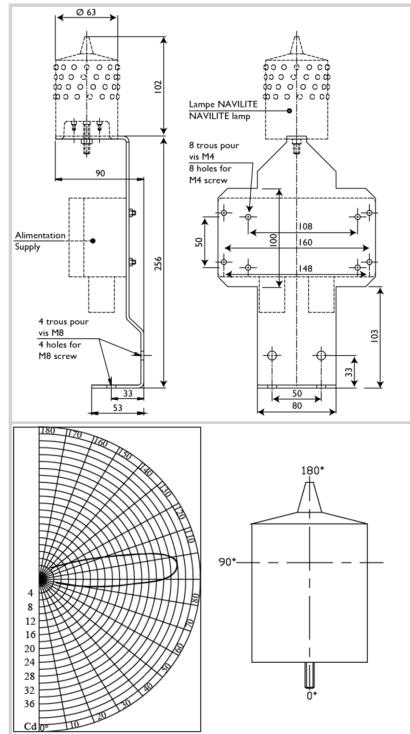


Feu basse intensité type A et B rouge fixe


- Lampe monobloc surmoulée parfaitement étanche
- Aucun risque de corrosion
- Pas de mise à la terre, classe 2
- 64 leds rouges en redondance (16 circuits de 4 leds)
- Pointe anti-oiseau
- Compact et légère

L'ensemble 113905-KIT comprends une lampe NAVILITE-48V-CABLE , un support de fixation NAVILITE-HOLDER et un boîtier de dérivation NAV-JB-8


Caractéristiques Électriques

Puissance max.	6 W
Intensité électrique	125 mA
Durée de vie typique	~10 ans
Tension d'alimentation	48VCC ± 10%

Caractéristiques Mécaniques

Classe IP	IP67
Câblage	Sur fils dénudés (longueur du câble moulé 35cm) (2 fils d'alimentation)
Température de fonctionnement	-40/+60°C
Poids	370g
Poids	370g
Taille de la balise	112mm (hauteur) x 63mm (plus de diamètre)
Fixation	1 vis M5 fourni

Caractéristiques photométriques

Intensité lumineuse	> 32cd
Couleur mode nuit	Rouge fixe
Ouverture de faisceau verticale	>10°
Ouverture de faisceau horizontale	360°

Normes

Conformité aux normes	OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC
-----------------------	---