


### Armoire d'énergie pour feux 48Vcc avec batteries alimentée en 230VCA



- Enceinte métallique
- Tension d'alimentation de 110VCA à 240VCA en entrée
- Protection contre les surtensions en entrée (AC) et en sortie (DC)
- Protection contre les décharges complètes des batteries
- Température de fonctionnement -20°C/+45°C
- Dimensionnée pour assurer 12 heures d'autonomie en cas de coupure secteur jusqu'à 12 feux navilite 48Vcc, ou bien 1 feu obstflash bi-couleur 48V 40 éclats minute avec changement de mode jour/nuit intégrée dans le feu (ou bien un feu obstflash fonctionnant de jour seulement et des feux rouges de nuit uniquement avec interrupteur crépusculaire externe raccordé sur l'armoire)
- Possibilité de raccorder un interrupteur crépusculaire (cellule photoélectrique 48Vcc code 100757) pour commande de feux diurne+nocturne, nocturne seulement ou diurne seulement

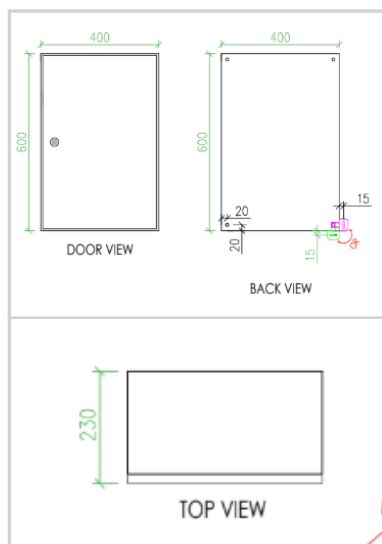

Caractéristiques Électriques	
Capacité nominale de la batterie	24Ah (C20)
Puissance max.	300W
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Caractéristiques Mécaniques	
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Taille de l'alimentation	600mm(hauteur)x370mm(largeur)x230mm(profondeur)