
OFP-CAB-18P-3E-RR-240 [P/N: 113732]

Armoire d'alimentation alimentée en 110VAC à 240VAC pour 3 balises moyenne intensité obstaflash rouge double étages (1 en fonctionnement, l'autre en secours) code 113740



Coffret d'alimentation

- Armoire inox avec fermeture par clé
- Bouton de test mode jour et nuit
- Protection surtension type 2
- indicateurs lumineux de bon fonctionnement
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs feux à synchroniser
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 48Vcc code 100755
- en option lampes basse intensité type B NAVILITE 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement pour niveau intermédiaire,
- en option interface de synchronisation sans fil par GPS code 113746

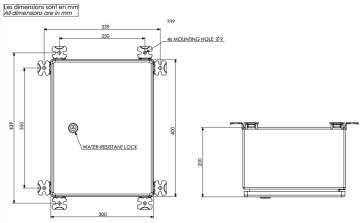

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	10 kg
Section des fils	de 1 à 4 mm²