
GPS-24/48 [P/N: 113746]

Interface de synchronisation utilisant l'horloge GPS



- Fixation sur rail DIN
- Micro interrupteurs déterminant le cadence des éclats calé sur la première seconde de chaque minute de l'horloge UTC
- Egalement possible, synchronisation de la commutation jour/nuit
- 2 indicateurs lumineux en façade : 1 pour le top de synchronisation et 1 pour le mode jour /nuit
- fourni avec une antenne GPS externe aimanté

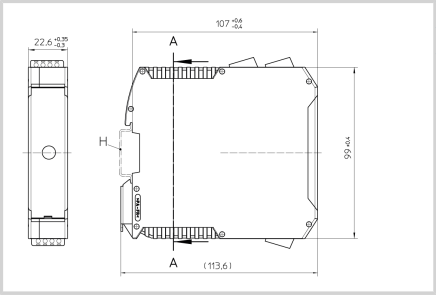

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	24-48Vcc +/-10%
Caractéristiques Mécaniques	
Poids	0.5 kg
Fixation	montage pour rail DIN