
GPS-24/48-I-V2 [P/N: 113746IV2]

Interface de synchronisation utilisant l'horloge GPS

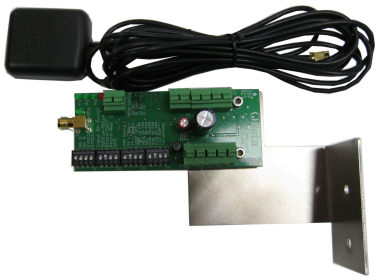

- Fixation dans le contrôleur en bas de l'obstacle
- Alimentation DC
- Micro interrupteurs pour définir la cadence des éclats de jour et de nuit à partir de la seconde 0 ou 1 de l'horloge UTC (00:00:00)
- En option il est possible de raccorder le signal entrée jour/nuit provenant d'une cellule photoélectrique externe pour différentier la cadence des éclats de jour et de nuit
- En option synchronisation de la commutation jour/crépuscule/nuit possible selon le crépuscule civil astronomique (lorsque le soleil est -6° sous l'horizon) à la place de la cellule photoélectrique ou d'un capteur de lumière externe
- 4 indicateurs lumineux

En sortie

- Top électrique de synchronisation des éclats compatible avec l'ensemble des feux OBSTA à éclats
- En option sortie DC jour/nuit basé sur l'horloge astronomique p
- fourni avec antenne magnétique



Illustration 3: Day, twilight and night period of the day

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	24-48Vcc +/-10%
Caractéristiques Mécaniques	
Poids	0.034 kg