

HELITE-G-I-240 [P/N: 113975-I-240]

Feu d'aire de prise de contact et d'envol (TLOF)



- Boîtier en aluminium, couleur RAL1004 jaune aviation -Verre trempé
- Diffuseur – collerette bague nickelée
- Presse-étoupe en laiton nickelé
- Attaches en acier inoxydable
- Valve anti-condensation avec protection UV

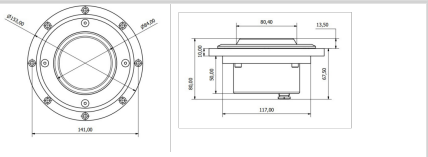

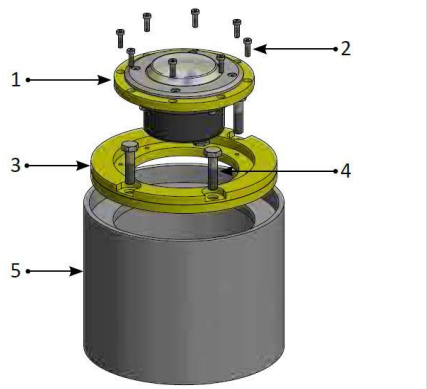

1. Light Fixture
2. M5*16 Allen Screw
3. Adapter Ring for 8″ Shallow Base
4. M10*20 Hexagonal Head Screw
5. Φ8″ IEC type Shallow Base

Caractéristiques Électriques	
Puissance max.	6 W
Tension d'alimentation	230VCA +/-10%
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP 66
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Couleur	vert
Poids	1,5 kg
Caractéristiques photométriques	
Intensité lumineuse	> 32cd
Normes	
Conformité aux normes	OACI annexe 14 Volume II (8ième édition 07/2018) and Volume I, EASA, STAC