OFP-CAB-1B-RW-048-4M32-S [P/N: 114101]

Pièce détachée pour feu obsta à diodes lumineuses




Coffret d'alimentation

- Armoire avec fermeture par clé
- Haut niveau de redondance des circuits de leds
- Indicateurs de bon fonctionnement des projecteurs et des signaux de contrôle avec bouton de test jour-crépuscule-nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation, synchronisation ou projecteurs
- Protection surtension incluse
- Synchronisation de plusieurs balises via GPS intégré ou bien via des signaux externe
- GPS en back-up pour la synchronisation des éclats et du changement de mode jour /crépuscule/nuit en cas de défaut du contrôleur
- Plusieurs configurations possible suivant le type (moyenne ou haute intensité) et la topologie des balises
- Faible consommation, durée de vie avérée

Fonctionne avec balise(s) moyenne ou haute intensité OBSTA comprenant

- jusqu'à 8 projecteurs maximum (en mode blanc uniquement) ou bien jusqu'à 6 projecteurs (en mode bi-couleurs) avec câble moulé

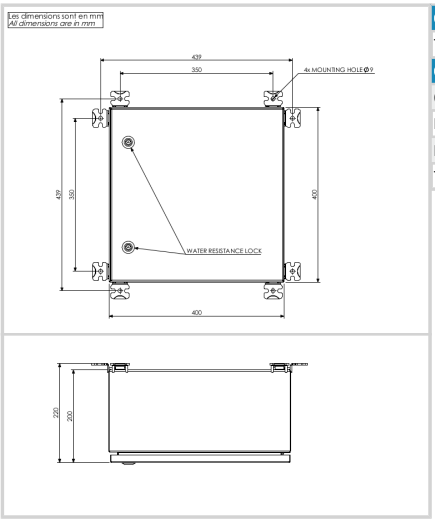

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	48VCC (-10%; +15%)
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP 66
Matière boîtier	Acier inoxydable 316L
Poids	16 kg
Taille de l'alimentation	400mm (hauteur) x 400mm (largeur) x 220mm (profondeur)