# OFP-CAB-2B-RW-240-4M40 [P/N: 114210]

*Pièce détachée pour feu obsta à diodes lumineuses*




Coffret d'alimentation

- Armoire avec fermeture par clé
- Haut niveau de redondance des circuits de leds
- Indicateurs de bon fonctionnement des projecteurs et des signaux de contrôle avec bouton de test jour-crépuscule-nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation, synchronisation ou projecteurs
- Protection surtension incluse
- Synchronisation de plusieurs balises via GPS intégré ou bien via des signaux externe
- GPS en back-up pour la synchronisation des éclats et du changement de mode jour /crépuscule/nuit en cas de défaut du contrôleur
- Plusieurs configurations possible suivant le type (moyenne ou haute intensité) et la topologie des balises
- Faible consommation, durée de vie avérée

Fonctionne avec balise(s) moyenne ou haute intensité OBSTA comprenant

- jusqu'à 12 projecteurs (en mode bi-couleurs) avec câble moulé

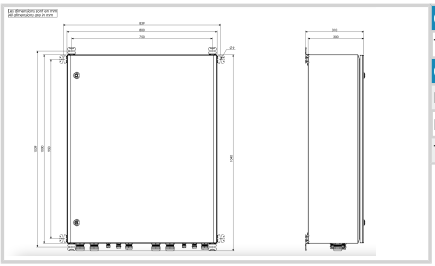

| Caractéristiques Électriques | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz |
| **Caractéristiques Mécaniques** | |
| Matière boîtier | Acier RAL7032 |
| Poids | 30 kg |
| Taille de l'alimentation | 1000mm x 800mm x 300mm |