
# PHOTOCELL AC KIT [P/N: 100756-KIT]


***Cellule photoélectrique calibrée crépuscule et nuit selon les seuils définis par l'OACI permettant le fonctionnement de nuit des feux nocturnes ou bien le changement de couleur et d'intensité des feux à éclats blancs***



- embrochable sur socle
- orientable avec la possibilité de faire pivoter le capteur sur son socle
- commande automatique du balisage des lampes rouges et/ou à éclats blancs en fonction de la luminosité ambiante avec 2 retours pour le crépuscule et pour la nuit selon les seuils définis par l'OACI (~50 lux pour la nuit et ~500lux pour le crépuscule requis pour les feux haute intensité)
- temporisation permettant d'éviter le fonctionnement de la cellule sur des éclats intempestifs (éclairs par exemple)

Une équerre inox PHOTOCELL-HOLDER pour fixer la cellule et le boitier de raccordement NAV-JB-8 sont inclus

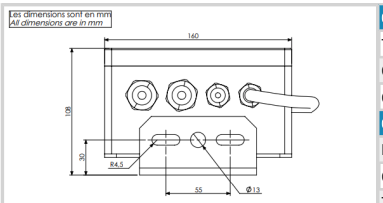

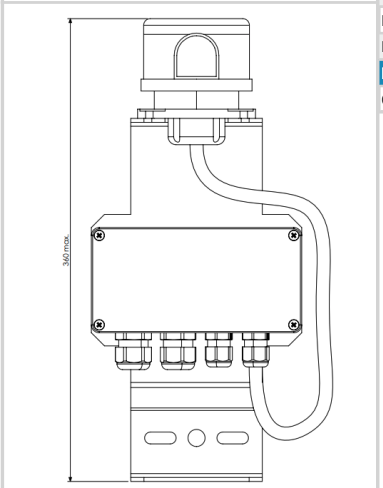


| Caractéristiques Électriques | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz |
| Consommation électrique moyenne | 1.5VA |
| Courant maximum admissible | contact 2A fermé pour le signal nuit et 0,3A pour le signal crépuscule |
| **Caractéristiques Mécaniques** | |
| Diamètre de câble | Ø11mm |
| Classe IP | IP65 en position verticale |
| Température de fonctionnement | -35°C/+60°C |
| Poids | 1,3kg |
| Fixation | équerre verticale |
| **Normes** | |
| Conformité aux normes | OACI annexe 14 du chapitre 6, FAA (AC 150/5345-43J), UK MOD, STAC |