


## Pièce détachée pour feu obsta à diodes lumineuses



Boîtier inox contenant

- 2 cartes de commande code 113744HIL et code 113744HIR
- 8 ou 9 cartes de puissance code 113741
- 2 blocs d'alimentation P/N113742 avec bouton de test P/N113743B et borniers de raccordement pour l'alimentation et le contrôle
- la connectique nécessaire au raccordement des 8 projecteurs
- en option 1 carte de transmission des défauts code 113749 ou code 113749B

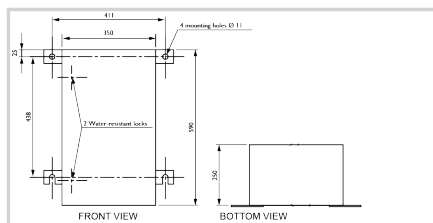

### Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
------------------------	--------------------------------

### Caractéristiques Mécaniques

Poids	20 kg
-------	-------

Taille de l'alimentation	590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)
--------------------------	--