
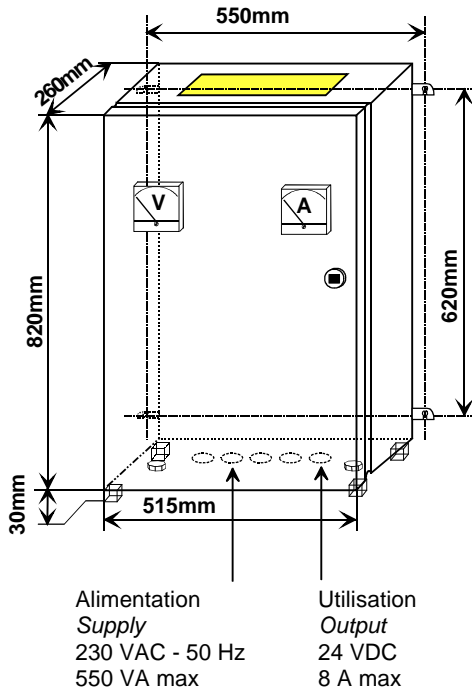
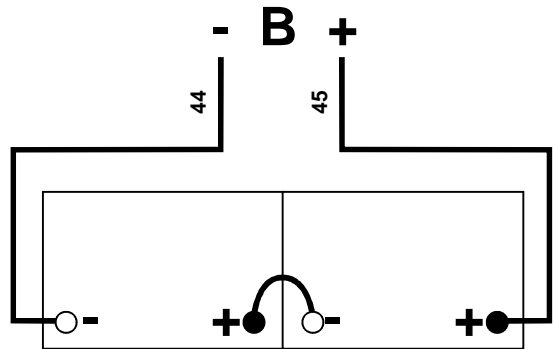
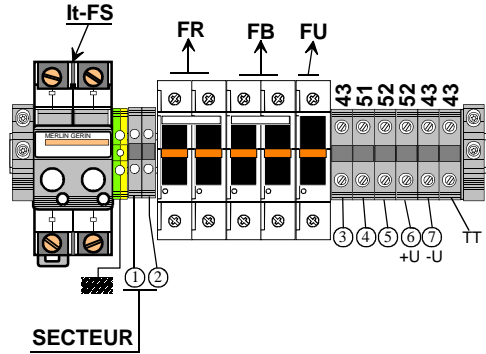


BALISAGE MOYENNE INTENSITE 24 VDC : TRANSMISSION PAR FIBRE OPTIQUE
24 VDC MEDIUM INTENSITY LIGHTING : FIBRE OPTICS CONTROL TRANSMISSION



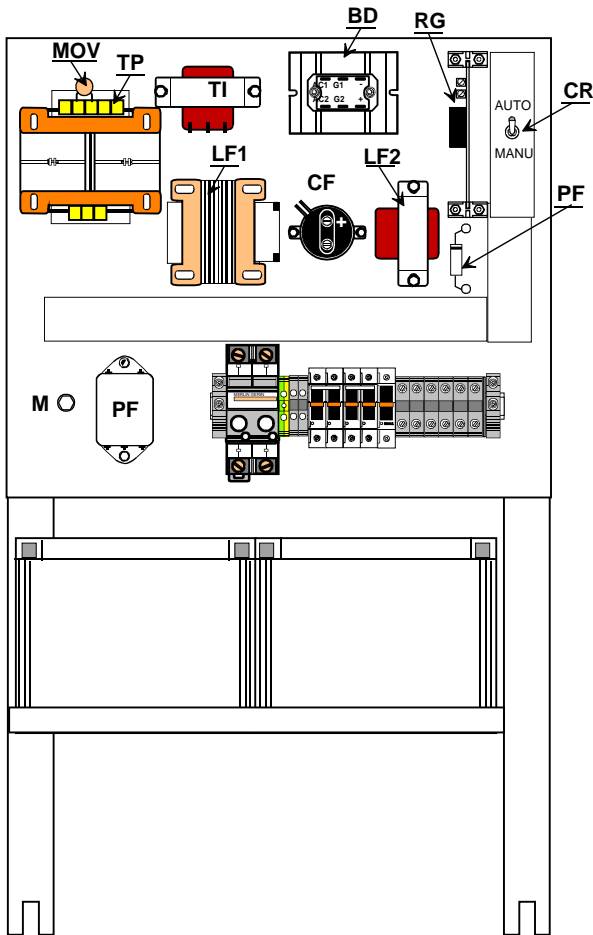


HAUTEUR	820mm
HEIGHT :	+30mm
LARGEUR	515mm
WIDTH :	
PROFONDEUR	260mm
DEPTH :	
POIDS/WEIGHT :	47,5 Kg
REDRESSEUR	
RECTIFIEUR	
POIDS/WEIGHT :	29,6Kg
BATTERIE	
BATTERY	
IP DEGREE :	20
AUTONOMIE/AUTONOMY:	
	10 H @ 70 W

ARMOIRE D'ENERGIE SECOURUE POUR FEU MI 24 V BLANC 20 ECLATS/MINUTE
 BACK-UP POWER SUPPLY FOR 24VDC MI WARNING LIGHT 20 FLASHES/MINUTE

PLAN D'EQUIPEMENT / COMPONENT LOCATION



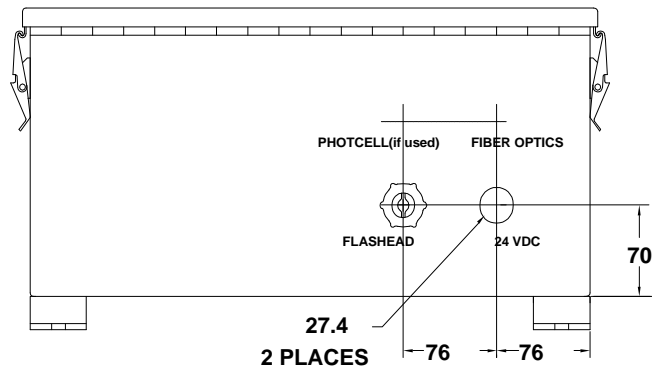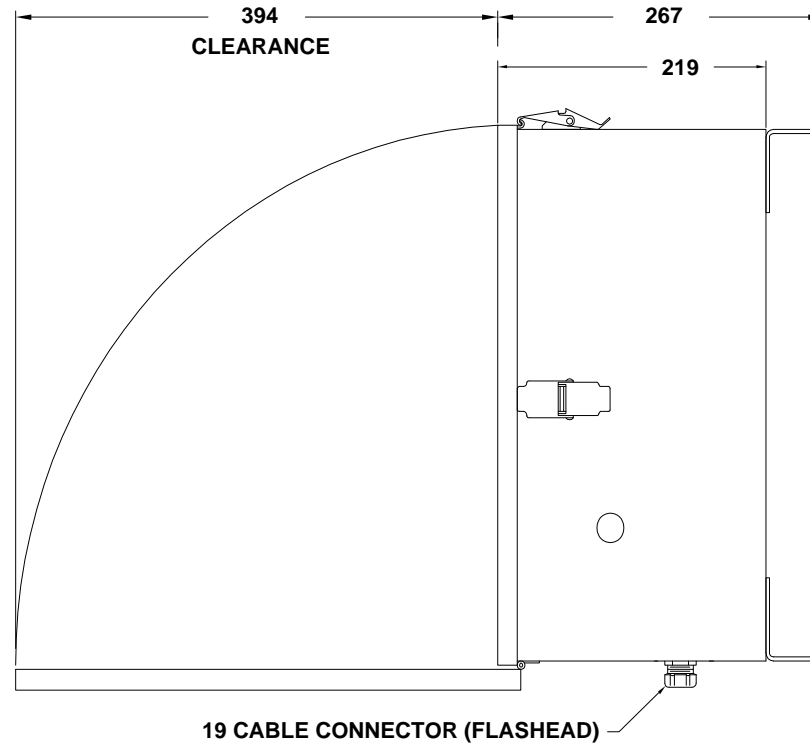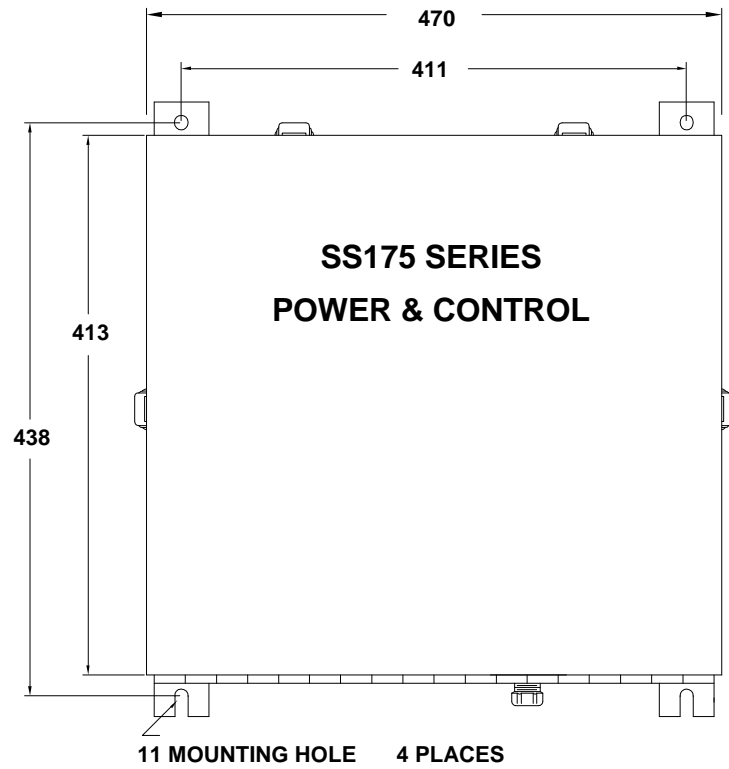

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

MI LIGHT POWER & CONTROL CABINET : OUTLINE AND MOUNTING DIMENSIONS