


Armoire d'alimentation pour une balise obstaflash code 113731 et un feu OBSTA STI 48V code 113200



Coffret d'alimentation avec batteries

- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Permet d'alimenter une balise 113731 fonctionnant de jour en blanc et une balise rouge 113200 fonctionnant de nuit
- 4 alarmes (1 pour chaque feu, 1 pour le chargeur et 1 pour les 4 batteries)
- Bouton de test mode remote (cellule), jour et nuit
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 48Vcc code 100755
- protection surtension

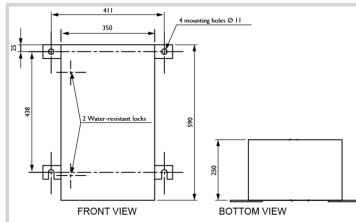

Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation	230VCA +/-10%
------------------------	---------------

Caractéristiques Mécaniques

Classe IP	IP65 en position verticale
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Taille de l'alimentation	590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm²