




Coffret d'alimentation

- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Possibilité de raccorder jusqu'à 40 TLOF
- Indicateur lumineux présence tension
- Bouton de test mode forcé et nuit sur cellule
- protection surtension
- possibilité de commande radio FAA L-854
- alimentation 230Vac principale et de secours

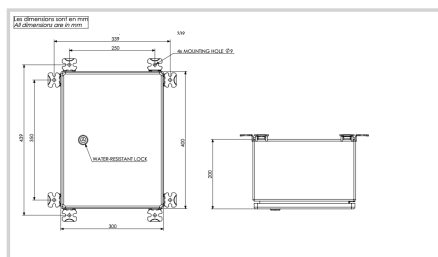

| Caractéristiques Électriques | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tension d'alimentation | 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz |
| Caractéristiques Mécaniques | |
| Classe IP | IP65 en position verticale |
| Température de fonctionnement | -40/+55°C |
| Section des fils | de 1 à 4 mm ² |