

Interface web de surveillance du balisage aérien pour les clients et administrateurs Obsta

Ce service comprends :


- un accès à notre interface web sécurisé monitoring.taack.com
- un ou plusieurs contrôleur(s) OFH-CTR-CAN code 114803 relié(s) à des feux diurne et nocturne de type haute intensité et/ou moyenne intensité bi-couleur
- un ou plusieurs contrôleur OBSTALINK code 114800 relié(s) à des feux de type moyenne intensité et/ou basse intensité

OBSTA diagnostic



Fonctionnalités disponibles :

- Organise vos sites de façon centralisée
- Aperçu de toutes les lampes de chaque contrôleur
- Etat détaillé de chaque lampe (projecteur, mode, synchronisation etc) avec graphique d'humidité, température (feux diurnes et nocturnes uniquement)
- Création automatique de l'obstacle à la première connexion
- Stockage de l'historique des données de télémétrie reçue
- En option, définition des seuils d'alarmes et envoi de notification par mail

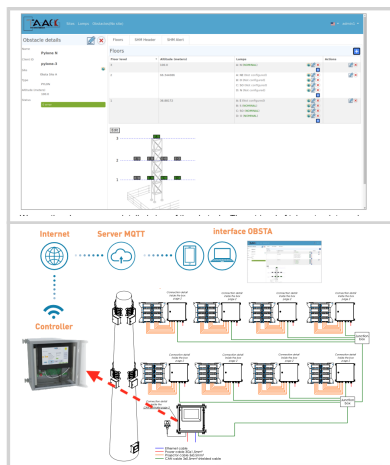

Caractéristiques Mécaniques

Matière boîtier

Acier RAL7032