


***Ces sphères de balisage sont destinées au balisage diurne des câbles aériens. Elles sont conformes aux recommandations du chapitre 6 de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale).***



- diamètre 600mm
- matière: aluminium
- Conçu pour câble haute tension 400KV haute température
- Montage rapide avec 2 boulons imperdables et grenouillères

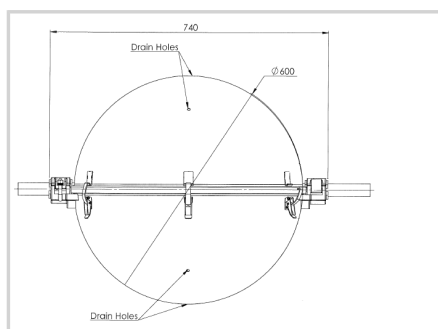

| Caractéristiques Mécaniques  |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Diamètre de câble            | ø53,6-55,8 mm   |
| Température maximum du câble | 250°C peak      |
| Couleur                      | orange aviation |
| Poids                        | 6,5kg           |